

КОНСТРУИРОВАНИЕ БЛЕЙЗЕРА

жакет с отрезным бочком

МЕРКИ:

Обхват груди (Ог) =
Обхват талии (От) =
Обхват бедер (Об) =
Высота проймы сзади (Впрз) =
Длина спины (Дс) =
Высота груди (Вг) =
Длина до талии переда (Дтп) =
Ширина плеча (Шп) =
Длина изделия (Ди) =

РАСЧЕТЫ:

Ширина шеи (Шш) = $0,1 * Cг + 2 =$ _____

Ширина спины (Шс) = $Ог:8 + 5,5 =$ _____

Ширина проймы (Шпр) = $Ог:8 - 1,5 =$ _____


Ширина груди (Шг) = $Ог:4 - 4 =$ _____

Высота бедра (Вб) = $Дс:2 =$ _____

Высота проймы сзади (Впрз) = _____

Ширина плеча (Шп) = _____

**прибавки необходимо брать из рабочей тетради по построению пальто*

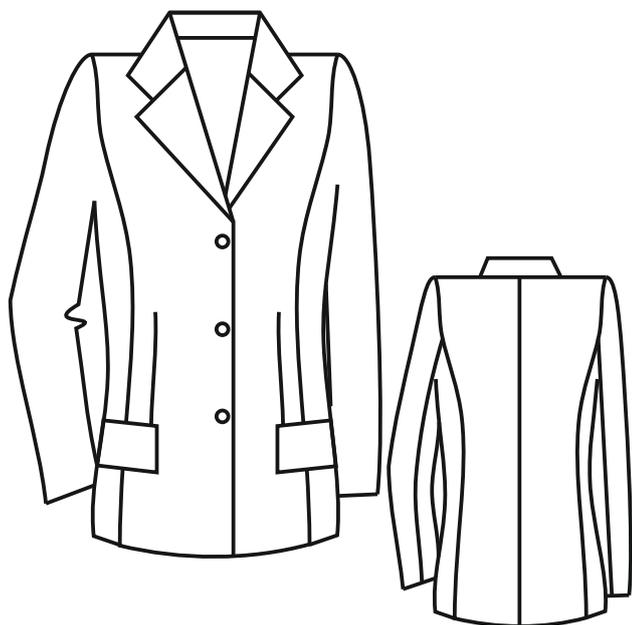

ЗАМЕТКИ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1) Начертить вертикаль. От т.А вниз отложить:

Впрз = _____ - т.В, Дс = _____ - т.С, Ди = _____ - т.Д

От т.С вниз отложить: Вб = _____ - т.Е

От полученных точек провести горизонтальные прямые, перпендикулярные основной базисной вертикали.

Получились:

Линия шеи - Лш

Линия груди - Лг

Линия талии - Лт

Линия бедер - Лб

Линия низа - Лн

2) По Лб от т.Е влево отложить 2 см – т.Е₁. По Лт от т.С отложить – 2 см – т.С₁. Начертить прямую, через полученные точки до Лн – т.Д₁. Соединить верхнюю 1/3 АВ, т.С₁. **Получена линия середины спинки.**

3) От т.В₁ влево отложить последовательно:

Шс = _____ - т.В₂, Шпр = _____ - т.В₃, Шг = _____ - т.В₄

От т.В₃ вправо отложить: Шпр:3 = _____ - т.В₅ - контрольная метка втачивания рукава.

От т.В₃ вправо отложить 2-3 см – т.В₇. Эта точка определяет смещенный боковой шов. Из полученных точек провести вертикальные прямые.

От т.В₂ вверх до пересечения с Лш – т.А₁ и вниз до Лн – т.С₂, Е₂

От т.В₇ вниз – С₃, Е₃

От т.В₃ вверх и вниз- т.С₄, Е₄

От т.В₄ вверх и вниз – т.С₅, Е₅, D₂

4) От т.А влево отложить Шш – т.А₂. К т.А₂ построить перпендикуляр равный 2 см – т.А₃. **Начертить горловину спинки.**

5) От т.А₁ вниз отложить 1,5 см – т.О. Соединить т.А₃ с т.О – **вспомогательная линия плеча**, продлить ее влево.

От т.А₃ по вспомогательной линии плеча отложить Шп=15 см – т.О₁

6) Отрезок ОВ₂:2 = _____ - т.1

К т.1 провести перпендикуляр вправо – линия вытачки на выпуклость лопатки и продлить ее немного влево.

Отрезок 1В₂:2 = _____ - т.2

К т.2 провести перпендикуляр влево.

От т.2 влево отложить 1,5 см-2 – **контрольная метка втачивания рукава**

7 От т.В₄ вправо отложить: $0,1 * \text{Ог} + 1 \text{ см} = \underline{\hspace{2cm}}$ - т.В₆

Через т.В₆ провести вертикальную прямую – т.С₆, Е₆, D₃ – **линия вытачек полочки.**

8 От т.С₅ вверх отложить $\Delta \text{тп} = \underline{\hspace{2cm}}$ – т.У

Из т.У построить перпендикуляр вправо, до пересечения с линией вытачек – т.У₁

От т.У вправо отложить $\text{Шш} = \underline{\hspace{2cm}}$ – т.У₂

От т.У вниз отложить: $\underline{\hspace{2cm}}$ – т.У₃. Начертить горловину полочки по лекалу, в т.У₃ – прямой угол.

9 От т.В₃ вверх отложить значение отрезка $2B_2 - \text{т.3}$

От т.В₃ вверх отложить: $\underline{\hspace{2cm}}$ – т.С – контрольная метка втачивания рукава.

От т.В₃ вверх отложить: $\text{OB}_2 - 2 \text{ см} = \underline{\hspace{2cm}}$ – т.У₄

10 Из т.У₁ вниз по линии вытачек отложить: $\text{Вг} = \underline{\hspace{2cm}}$ – т. W

11 Провести дугу вправо с центром в т.В₃ радиусом B_3V_4

По дуге от т.У₄ отложить: $\underline{\hspace{2cm}}$ – т.У₅

Соединить т.У₅ с т.3 вспомогательной прямой. Разделить ее пополам, восстановить перпендикуляр к полученной точке, равный 1 см.

Начертить пройму по лекалу.

12 Из т. W провести дугу вправо радиусом WV_1

Из т.У₅ провести дугу радиусом $A_3O_1 - (0,5 - 1) - \text{т.У}_6$. Соединить т.У₅ с т.У₆ - вспомогательная линия плеча.

13 От т.У₇ по вспомогательной линии плеча отложить значение отрезка $V_2V_1 - V_7$. т.У₇ соединить с т. W – **правая сторона вытачки.**

Значение отрезка WV_7 перенести на линию вытачек от т. W вверх – т.У₈

V_2V_8 – продолжение линии плеча.

14 Линию плеча полочки спустить на 1 см, а линию плеча спинки поднять на 1 см.

15 Начертить вытачку на выпуклость лопаток. Раствор вытачки 1,5 см.

Длина вытачки 8-10 см.

16 От т.С₄ влево отложить: $\underline{\hspace{2cm}}$ – т.4

При Ог более 100 см: $\underline{\hspace{2cm}}$ для лучшего подчеркивания груди.

Если жакет не плотно облегающий, то можно не вычитать.

Отрезок C_54 – соответствует раствору талиевой вытачки полочки.

$C_54:2 = \underline{\hspace{2cm}}$ и отложить полученное значение от т.С₆ влево и вправо.

Начертить верхнюю часть вытачки.

От т.4 вправо отложить: $Ст+(5-7 \text{ см}) = \underline{\hspace{2cm}}$ – т.5
Отрезок $5C_1$ распределить по Лт на спинке и в боковой шов.

17 По Лт от т.С₃ вверх отложить 1 см. Через полученную точку провести небольшую горизонтальную прямую. На ней влево и вправо отложить по 0,5 см – 1 см величина заужения по Лт в смещенном боковом шве. Больше откладывать не рекомендуется, чтобы не было косых заломов. Для не сильного прилегания отложить 0-1 см. От т.С₂ вверх отложить 0,5 см и так же через полученную точку провести горизонтальную прямую. На ней отложить оставшееся значение относительно т.С₂

Например: $5C_1 = 6 \text{ см}$

$6-1 = 5 \text{ см}$ – раствор вытачки спинки

Отложить по половине раствора вытачки влево и вправо от т.С₂

18 Начертить боковые линии смещенного бочка и полочки, соединив стороны вытачки на Лт с т.В₇

19 Соединить точки талиевой вытачки спинки со смещенной контрольной меткой втачивания рукава на пройме – т.2, спинки по лекалу.

20 От т.Е₄ влево отложить: $\underline{\hspace{2cm}}$ – т.6 (может совпасть с т.Е₅)
Отрезок $E_5 6:2 = \underline{\hspace{2cm}}$ и распределить от линии вытачек влево и вправо. Начертить нижнюю часть вытачки полочки. Длина вытачки 14-15 см. соединить полученные точки на Лб с вытачкой от Лт.

21 От т.6 вправо отложить: $\underline{\hspace{2cm}}$ – т.7

22 От т.Е₂ влево и вправо отложить половину $1/3$ раствора талиевой вытачки. То есть, если вытачка 5 см, то $5:3:2 = 0,8$, значит по 0,4 см.

Соединить стороны вытачки с полученными точками по лекалу, продлить до линии низа. Для фигур с выступающими ягодицами стороны вытачки соединить с т.Е₂.

23 $E_1 7 + 1/3$ раствора талиевой вытачки = $\underline{\hspace{2cm}}$

Разделить полученное значение пополам и отложить по половине значения вправо и влево от смещенной боковой линии от т. Е₃. Соединить полученные точки со сторонами вытачки на Лт плавными линиями по лекалу, продлить до Лн.

24 Линию середины полочки спустить вниз на 0,7-1 см. Начертить новую линию низа полочки.

25 Разрезать спинку по линии лопаток и удлинить на 0-0,5 см в зависимости от типа фигуры и модели.

26 Для того, чтобы в жакете не было косых заломов в области спинки, необходимо сместить боковую деталь в сторону спинки.

Для этого:

- от контрольной метки втачивания рукава вправо по перпендикуляру отложить 1 см

- скопировать верхнюю часть боковой детали и передвинуть ее в сторону на 1 см.


Нижняя часть боковой детали не меняется.

27 По линии вытачек полочки от т.С₆ вниз отложить 8,5 см. по боковой линии от новой Лт вниз отложить 8 см. Начертить линию входа в карман, соединив полученные точки.

28 Закрывать нагрудную вытачку, раскрыв талиевую.

КОНСТРУИРОВАНИЕ БЛЕЙЗЕРА

пример

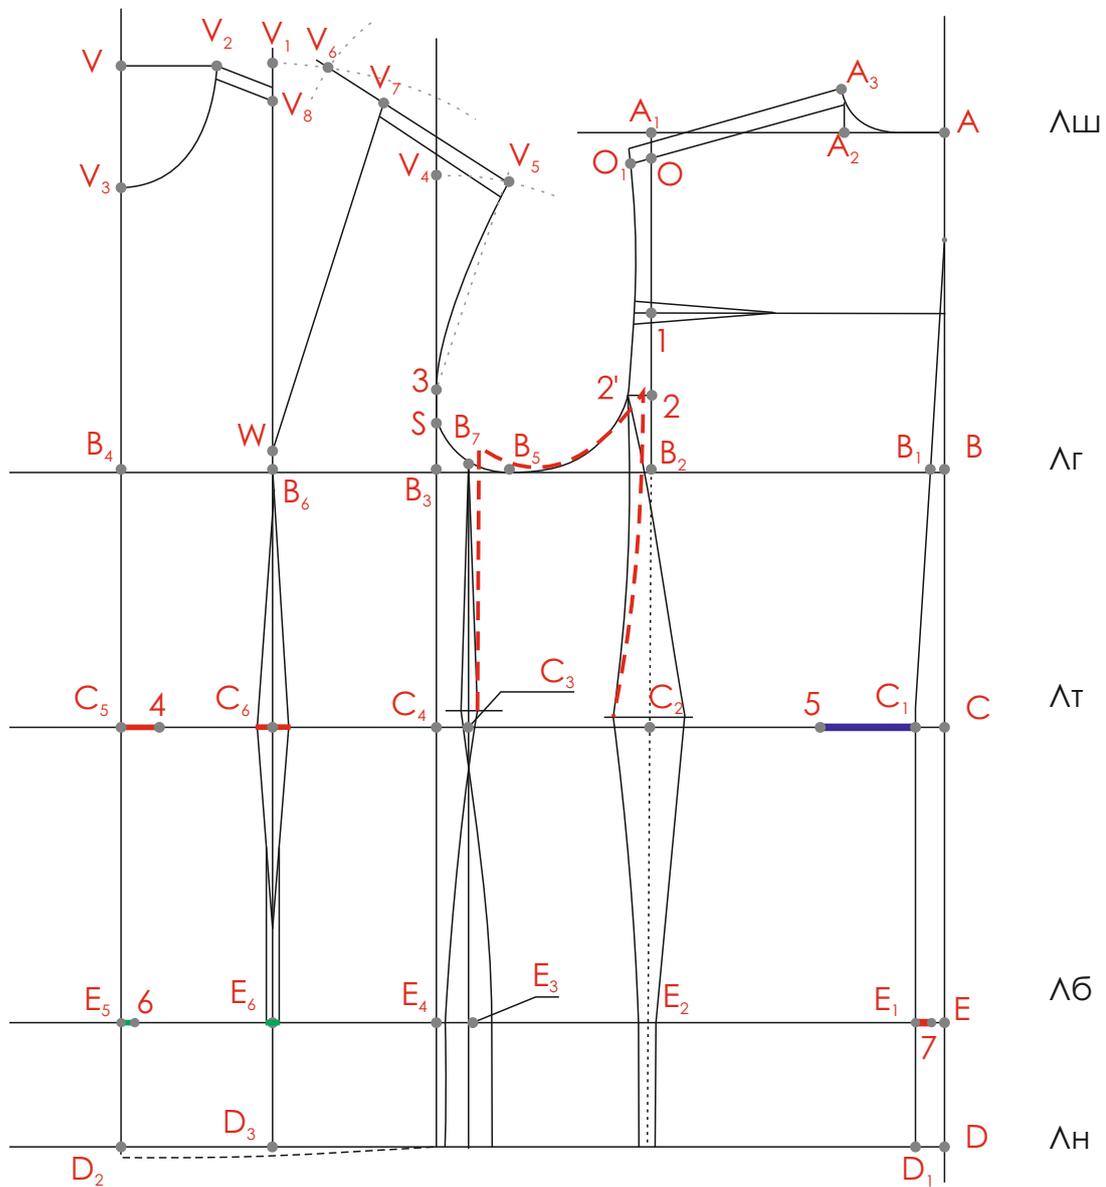

*пример сделан для демонстрации всех точек и линий, не для сверки линейкой закройщика

КОНСТРУИРОВАНИЕ БЛЕЙЗЕРА

линейкой закройщика

